
CARACTERÍSTICAS	
Modelo(s):	50LQLED65MVN
Nombre(s):	CYPERUS IV
Aplicación:	Acento Reflectores LED
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	65
Base (porta-lámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 50 W
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	50 W
Frecuencia nominal [Hz]:	50 / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.50 - 0.21 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	5000 lm
Temperatura de color [K]:	6500 K
Color de luz:	Luz de dia
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	70
Temperatura de operación:	0 - 40 °C
BENEFICIOS	
Horas de vida [h]:	20000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación	NOM-003



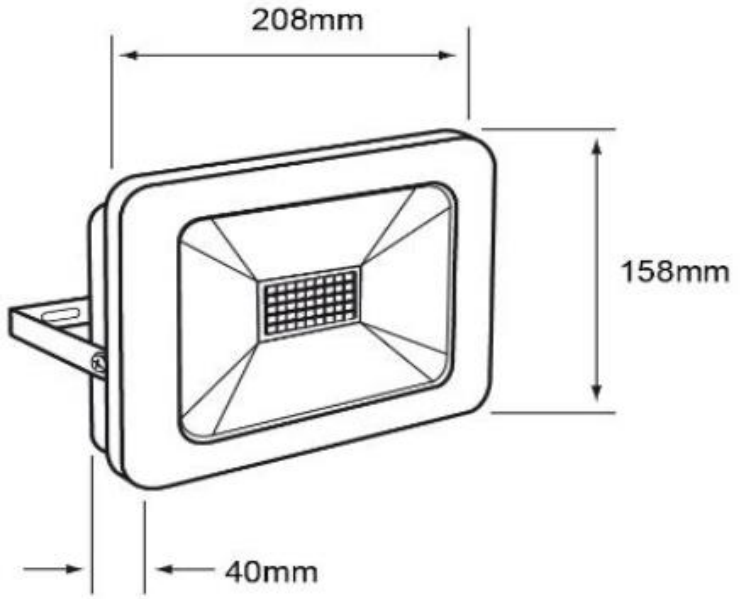

Luminaria de exterior acento LED

Tecnolite - 50LQLED65MVN CYPERUS IV

Más información:

www.prodeliluminacion.com